

- Standaard 8 of 16 ingangen
- Uitbreidbaar tot 1024 ingangen
- PSTN-modemkiezer geïntegreerd
- ISDN-module optioneel
- 4 tot 128 gebieden
- Geïntegreerde mini PLC met 3 tot 255 vrij programmeerbare uitgangen
- Geïntegreerde toegangscontrole voor 50 gebruikers (uitbreidbaar tot 11466)
- Programmering, bewaking en onderhoud via computer, of rechtstreeks op locatie, of op afstand
- Netwerk van maximaal 16 panelen
- Noodstroomvoorziening



→ Gebruikersinterfaces

Aan een controlepaneel kunnen maximaal 16 bediendelen met LCD-indicatie of LED's worden gekoppeld. Alle systeemparameters kunnen gemakkelijk geprogrammeerd worden via de LCD-bediendelen. Een gebruikersinterface (GI) kan zowel een codebediendeel als een kaartlezer zijn.

→ Gebruikers

De Advisor MASTER-panelen kunnen standaard worden geprogrammeerd voor 50 gebruikers, elk met hun eigen pincode en naam. Door middel van een geheugenuitbreiding, kan het aantal gebruikers worden uitgebreid tot maar liefst 11466.

→ Alarmgroepen

Gebruikers kunnen worden toegewezen aan een alarmgroep. Hierin wordt bepaald welke gebieden door een gebruiker kunnen worden in- of uitgeschakeld. Via de alarmgroepen kunnen de timers en de inbraakfunctionaliteit worden gecontroleerd.

→ Gebieden

De Advisor Master-panelen kunnen worden gebruikt met 4 tot 128 autonoom werkende gebieden, afhankelijk van het type controlepaneel. Er bestaan verschillende mogelijkheden om gebieden aan elkaar te koppelen.

→ Toegangscontrole

Het systeem kan maximaal 64 deuren beheren. De toegangscontrole is volledig geïntegreerd met de inbraaksignalering, het deuren openen en het in-/uitschakelen van gebieden. Voor uitgebreide toegangs-functionaliteit moeten deurdata-interfaces aan het systeem toegevoegd worden.

→ Deur/liftgroepen

Het systeem bevat 10 deurgroepen (uitbreidbaar tot 128) en 10 liftgroepen (uitbreidbaar tot 128) die bepalen waar en wanneer de gebruiker toegang heeft. De deur- en liftgroepen kunnen gecontroleerd worden door tijdzones.

→ Ingangen

De panelen hebben 8 of 16 ingangen en zijn uitbreidbaar tot 32 (ATS 2000), 64 (ATS 3000), 256 (ATS 4000) of 1024 (ATS 5000) ingangen door gebruik te maken van data-interfaces of plug-in uitbreidingen.

→ Uitgangen

Het controlepaneel heeft 3 open collector-uitgangen en een sirene-driver. Door uitbreidingsprinten is het mogelijk het aantal vrij programmeerbare uitgangen uit te breiden tot 255.

→ Tijdzones

Het controlepaneel bevat 24 tijdzones, elk voorzien van 4 start- en stoptijden. Er kunnen timers worden toegewezen aan gebieden, uitgangen en gebruikers.

→ Geheugen

Het geheugen is onderverdeeld in een alarmgeheugen en een toegangscontrole-geheugen. Beide geheugens registreren de laatste 100 gebeurtenissen. De capaciteit van deze geheugens is uitbreidbaar tot 2000 gebeurtenissen (1000 alarm- en 1000 toegangscontrole-gebeurtenissen) met behulp van een optionele geheugenuitbreiding.

→ Communicatie

De PSTN-alarmkiezer kan alarmen doormelden aan de particuliere alarmcentrale en/of aan de TITAN-beheerssoftware. Door middel van een opsteekprint kan de kiezer geschikt gemaakt worden voor ISDN toepassing.

→ Software

Het TITAN software pakket biedt de mogelijkheid om het systeem te programmeren (U/D-load) en voor de gebruiker te beheren. Het pakket is voorzien van een uitgebreide database.


Advisor Master - ATS 2000 / 3000 / 4000 / 5000

→ Technische gegevens

	ATS 2000	ATS 3000	ATS 4000	ATS 5000
Ingangen	8 – 32	8 – 64	16 – 256	16 – 1024
Uitgangen	3 – 255	3 – 255	3 – 255	3 – 255
Gebieden (systeemsplitsing)	4	8	16	128
Gebruikersinterfaces	16	16	16	16
Data Interfaces	15	15	15	32
Deuren	8	16 – 64	16 – 64	16 – 128
Etages	0	0 – 64	0 – 64	0 – 128
Gebruikers (kaarthouders)	50	50 – 11466*	50 – 11466*	50 – 11466*
Gebruikers met naam	50	50 – 200*	50 – 200*	50 – 200*
PINcodes bestaande uit 4-10 cijfers	50	50 – 1000*	50 – 1000*	50 – 1000*
Geheugen	200	200 – 2000*	200 – 2000*	200 – 2000*
Geheugenuitbreiding	Nee	Ja	Ja	Ja
Netwerk (max. 16 units)	Nee	Nee	Ja	Ja

* Indien de betreffende geheugenuitbreiding is geplaatst.

→ Aansluitmogelijkheden

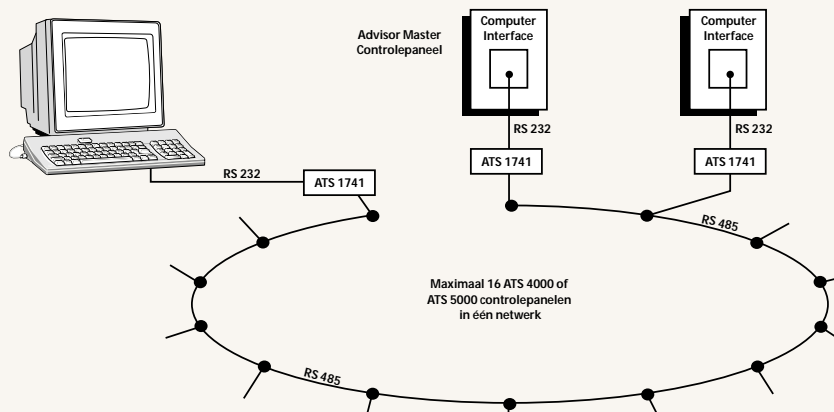

→ Bestelnummers

ATS 2000	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 32 en voorzien van 4 gebieden
ATS 3000	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 64 en voorzien van 8 gebieden
ATS 4000	Controlepaneel met standaard 16 ingangen, uitbreidbaar tot 256 en voorzien van 16 gebieden
ATS 5000	Controlepaneel met standaard 16 ingangen, uitbreidbaar tot 1024 en voorzien van 128 gebieden

Aritech Nederland
Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

Aritech Capelle a/d IJssel
Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

Aritech Belgium
Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

Interlogix Europe & Africa
Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725.11.20
Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren: Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFATS200001 Rev.2 1100/NL

Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.